


2. Лента S. 12

Шаг 12,5 мм

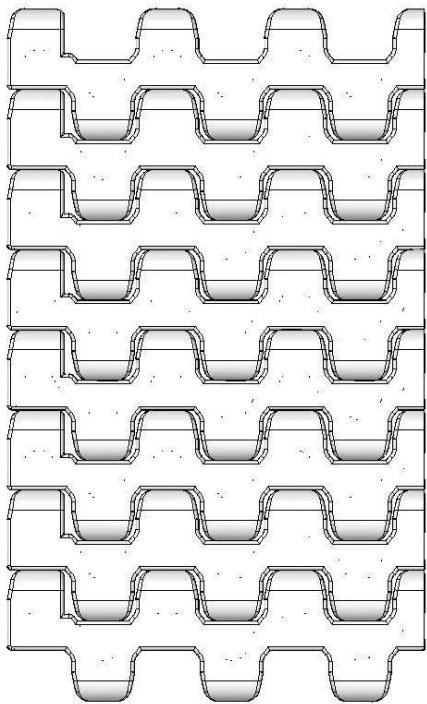

S. 12-408**Техническая информация по ленте**

Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Полиэтилен (PE)	600	4,5
Полипропилен (PP)	800	4,5
Полиацетал (POM)	1450	6

Поверхность ленты:	Плоская поверхность
Степень открытости:	Закрытая
Нагрузка:	Идеальное решение для транспортировки легкой продукции
Материал/цвет:	PE/нат, PP/белый и серый. POM/нат и синий
Очищаемость:	Отличная. FSIS
Аксессуары:	Перегородки H=25 мм. Фрикционные вставки.
Применение:	Охлаждающие транспортеры с ножевым разворотом
Стандартные ширины:	Кратно 20 мм, т.е. 100, 120 мм и т.д

Данные по звездам

Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
10	50	42	33	16	20			
19	84	76	67	16	20/25/30/40		25/40	1½
24	104	96	87	16	20/25/30/40		25/40	1½
28	120	112	103	16	20/25/30/40		25/40	1½

