

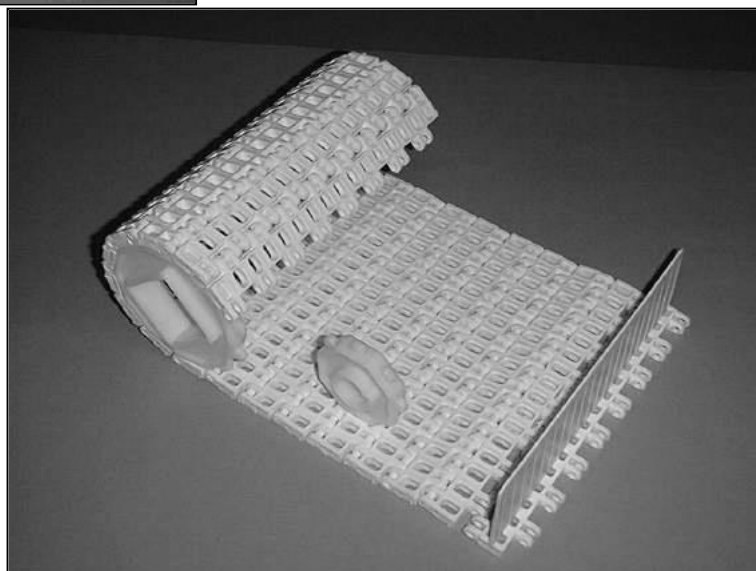


3. Лента S. 25.

Шаг 25 мм

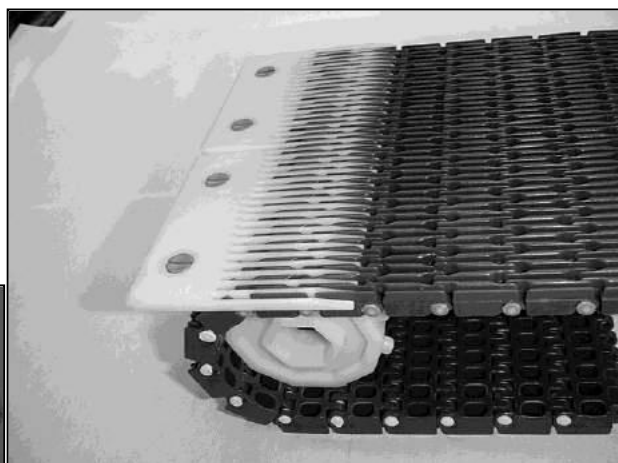

S. 25-408

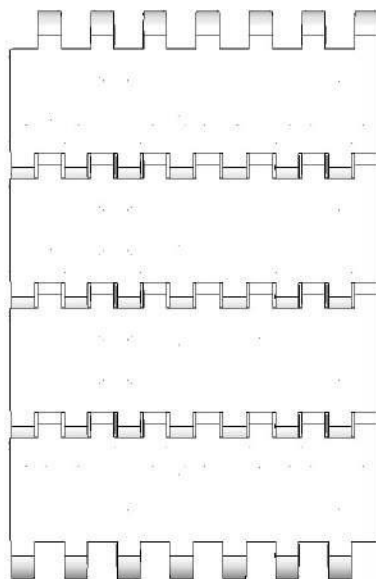

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Полиэтилен (PE)	900	6
Полипропилен (PP)	1250	6
Полиацетал (POM)	2400	8,5

Поверхность ленты:	Плоская поверхность
Степень открытости:	Закрытая
Нагрузка:	Лента, выдерживающая наибольшие нагрузки из серии S.25. Идеальное решение для транспортировки продукции среднего веса.
Материал/цвет:	PE/нат, PP/белый и серый. POM/нат и синий
Очищаемость:	Хорошая. FSIS
Аксессуары:	Перегородки H=3, 25, 50 мм. Боковые ограничители H=25, 50 мм. Продольные разделители H=35 мм. Зацепы.
Применение:	Транспортировка мелкой продукции, компонентов оборудования. Подходит для промышленности по производству резины
Стандартные ширины:	Кратно 10 мм, т.е. 100, 110 мм и т.д

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	54	45	36	20	20			
8	70	61	52	20	20/25	1	25	
12	104	95	86	20	20/25/30/40	1/1¼	25/40	1½
20	169	160	151	35	25/30/40	1/1¼	25/40/60	1½/2½

