

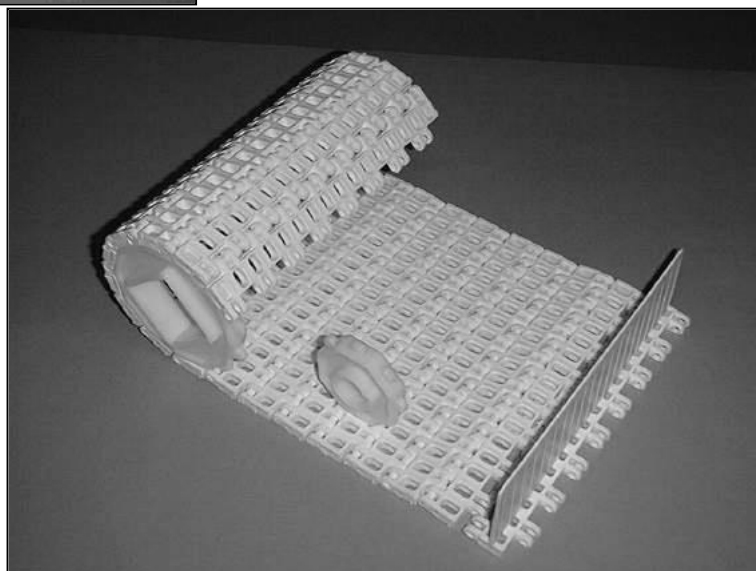


3. Лента S. 25.

Шаг 25 мм

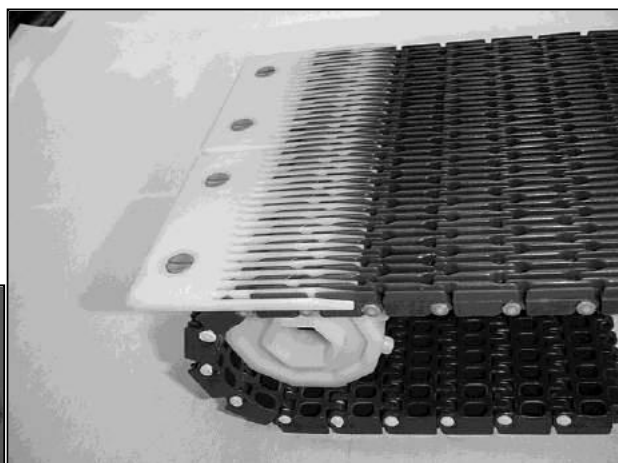

S. 25-411

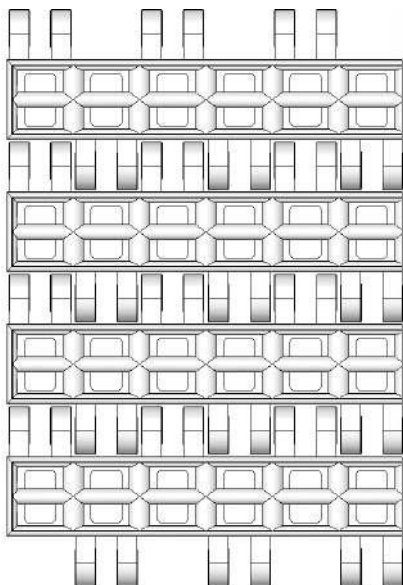

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Полиэтилен (PE)	630	6
Полипропилен (PP)	1060	6
Полиацетал (POM)	1620	7,5

Поверхность ленты: Открытая лента
 Степень открытости: 26 %. Наибольший размер отверстия 3 x 6 мм.
 Нагрузка: Идеальное решение для транспортировки продукции среднего веса.
 Материал/цвет: PE/нат, PP/белый и серый. POM/нат и синий
 Очищаемость: Отличная. FSIS
 Аксессуары: Перегородки Н=3, 25, 50, 75 мм. Боковые ограничители Н= 25, 50 мм. Фрикционные вставки. Зацепы.
 Применение: Рыба, мясо, овощи, замороженные продукты и т.д. Подходит для процесса бланширования и изготовления лапши
 Стандартные ширины: Кратно 25 мм, т.е. 100, 125 мм и т.д.
 Нестандартные ширины: Кратно 12,5 мм, т.е 100, 112,5 мм и т.д.
 Обратите внимание: у лент с нестандартными ширинами будет обрезанный край наружу с одной стороны

Данные по звездам

Кол-во зубьев	А= Внешний диаметр	В= Диаметр делительной окружности	С= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	54	45	36	20	20			
8	70	61	52	20	20/25	1	25	
12	104	95	86	20	20/25/30/40	1/1¼	25/40	1½/2½
20	169	160	151	35	25/30/40	1/1¼	25/40/60	1½

