

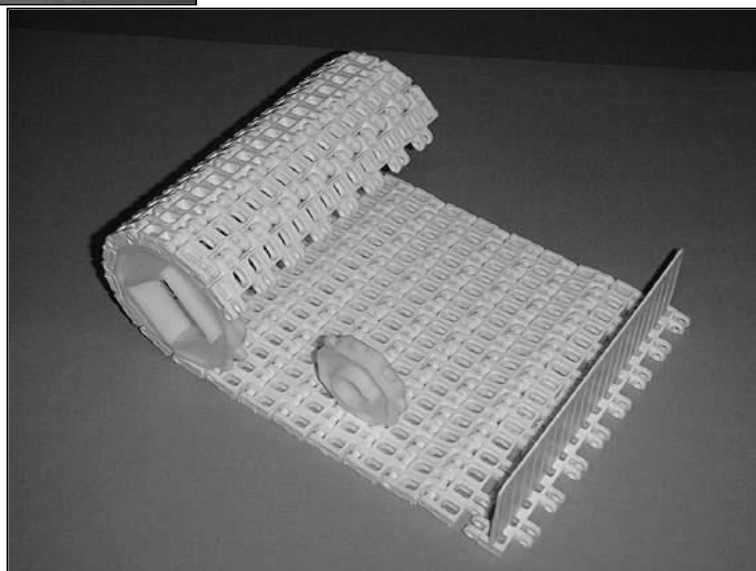


3. Лента S. 25.

Шаг 25 мм

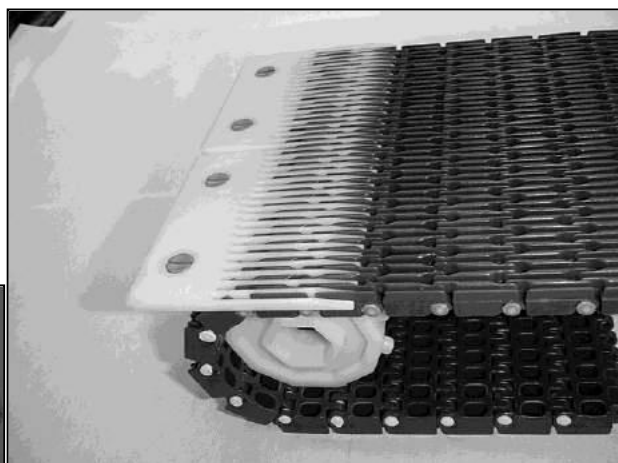

S. 25-420

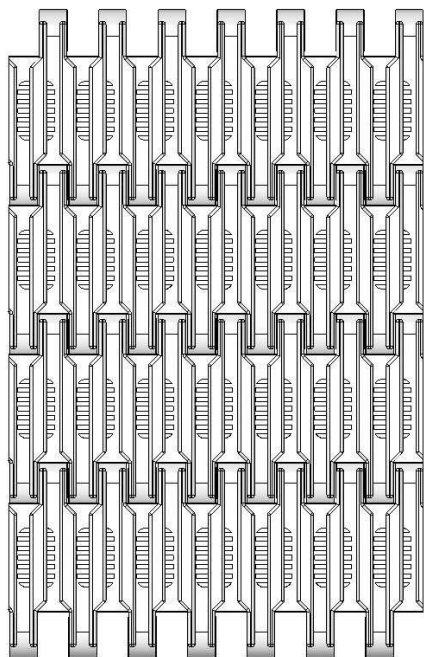

Техническая информация по ленте

Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Полиэтилен (PE)	900	8
Полипропилен (PP)	1200	8
Полиацетал (POM)	2400	11

Поверхность ленты: Выступающие ребра - перфорация
 Степень открытости: 14% Наибольший размер отверстия 10x2мм
 Нагрузка: Идеальное решение для транспортировки продукции среднего веса.
 Материал/цвет: PE/нат, PP/белый и серый, POM/нат и синий
 Очищаемость: Отличная. FSIS
 Аксессуары: Переходная гребенка. Зацепы.
 Применение: Транспортировка небольшой продукции, такой как бутылки, стекло и компоненты оборудования
 Стандартные ширины: Кратно 10 мм, т.е. 100, 110 мм и т.д.

Данные по звездам

Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	64	45	36	20	20			
8	80	61	52	20	20/25	1	25	
12	114	95	86	20	20/25/30/40	1 1/4	25/40	1 1/2 2 1/2
20	179	160	151	35	25/30/40	1 1/4	25/40/60	1 1/2

