

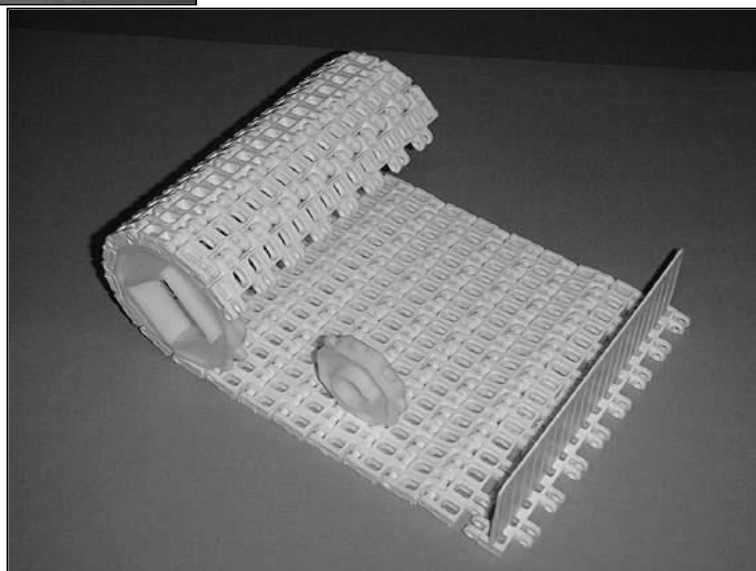


3. Лента S. 25.

Шаг 25 мм

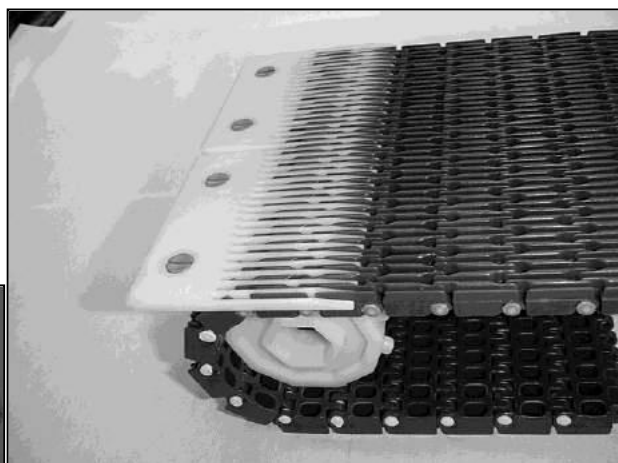

S. 25-806

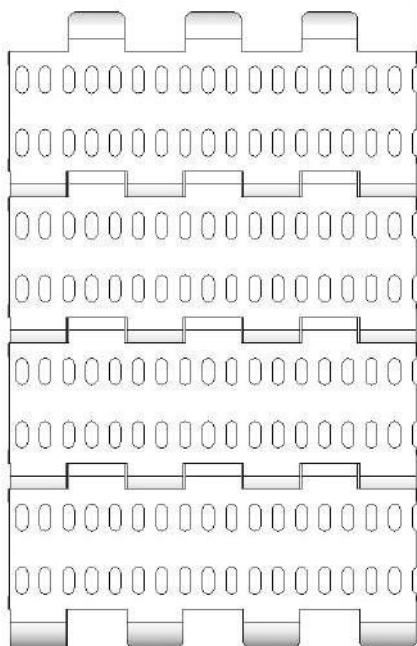

Техническая информация по ленте

Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Полиэтилен (PE)	550	5,5
Полипропилен (PP)	650	5,5
Полиацетал (POM)	1050	8

Поверхность ленты:	Перфорированная плоская поверхность
Степень открытости:	17 %. Наибольший размер отверстия 2x5мм.
Нагрузка:	Идеальное решение для транспортировки легкой продукции
Материал/цвет:	PE/нат, PP/белый и серый, POM/нат и синий
Очищаемость:	Отличная. FSIS
Аксессуары:	Перегородки H=3, 25, 50, 75 мм. Боковые ограничители H=25, 50 мм, Фрикционные вставки. Ковшеобразные перегородки H=50, 75 мм. Зацепы.
Применение:	Морепродукты, молочные продукты, овощи, птица, снеки, кондитерские изделия, процессы, требующие дренажа и небольшой степени открытости ленты
Стандартные ширины:	Кратно 20 мм, т.е 100, 120 мм и т.д

Данные по звездам

Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	59	50	41	20	20			
12	106	97	88	20	20/25/30/40	3/4/1/1 1/4	40	1 1/2
20	170	161	152	35	25/30/40	3/4/1/1 1/4	40/60	1 1/2/2 1/2

