

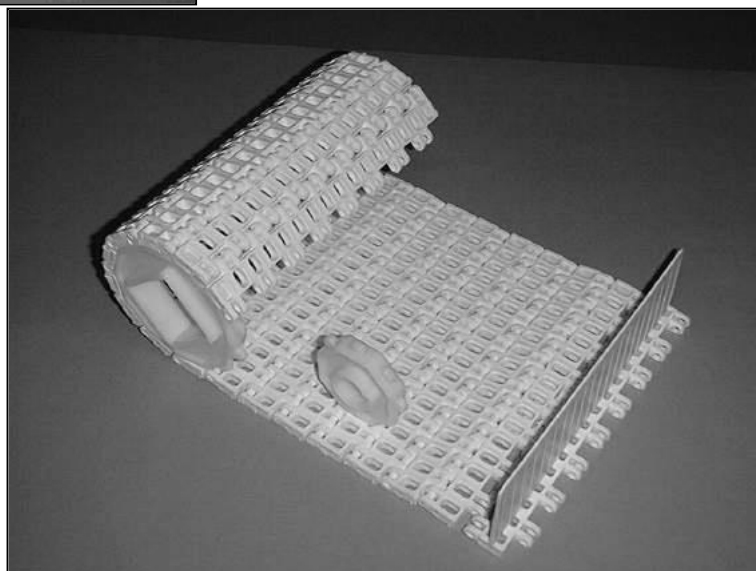


3. Лента S. 25.

Шаг 25 мм

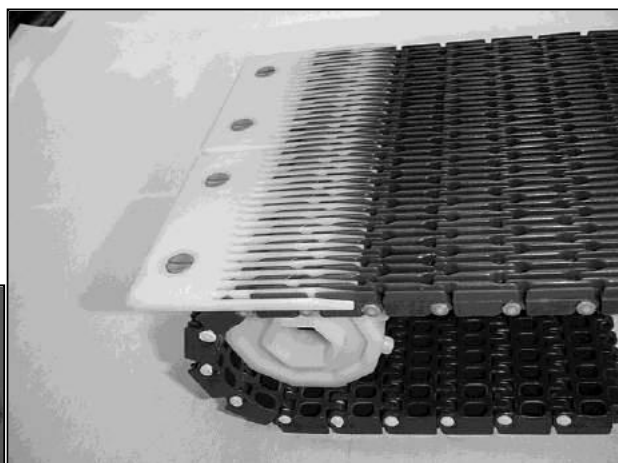

S. 25-836

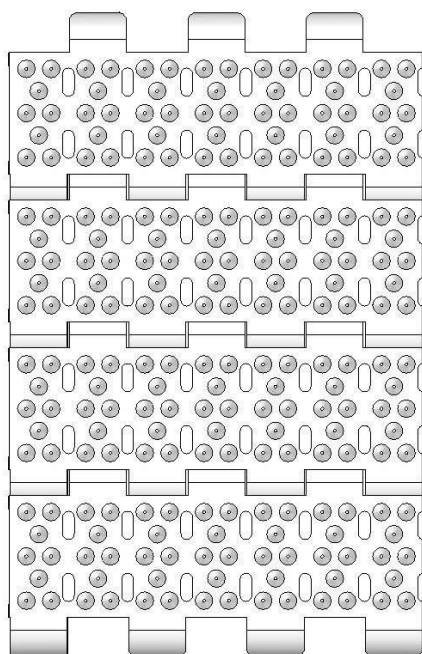

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Полиэтилен (PE)	550	5,5
Полипропилен (PP)	650	5,5
Полиацетал (POM)	1050	8

Поверхность ленты:	Лента со структурой (конус Н=3мм) и перфорацией
Степень открытости:	7 %. Наибольший размер отверстия 2х5 мм
Нагрузка:	Идеальное решение для транспортировки легкой продукции
Материал/цвет:	РЕ/нат, РР/белый и серый, РОМ/нат и синий
Очищаемость:	Отличная. FSIS
Аксессуары:	Перегородки Н=3, 25, 50, 75 мм. Боковые ограничители Н=25, 50 мм. Модули могут быть изготовлены с отступами 40 мм. Фрикционный модуль. Ковшеобразные перегородки 50, 75 мм. Зацепы.
Применение:	Морепродукты, мясо, овощи и т.д
Стандартные ширины:	Кратно 20 мм, т.е 100, 120 мм и т.д

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	А= Внешний диаметр	В= Диаметр делительной окружности	С= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	65	50	41	20	20			
12	112	97	88	20	20/25/30/40	3/4/1/1 1/4	40	1 1/2
20	176	161	152	35	25/30/40	3/4/1/1 1/4	40/60	1 1/2/2 1/2

