

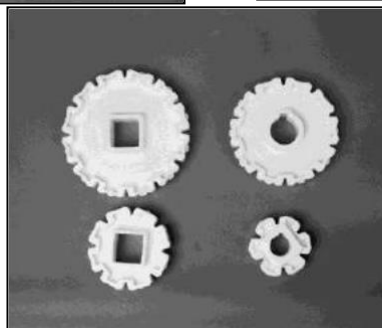
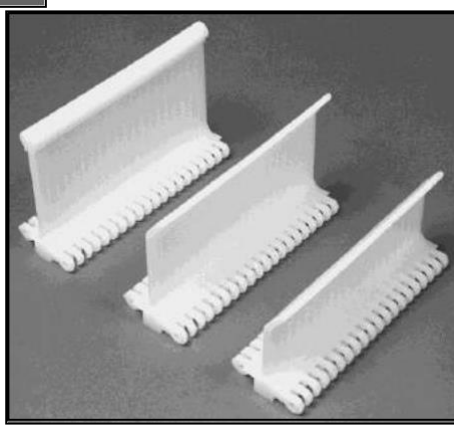
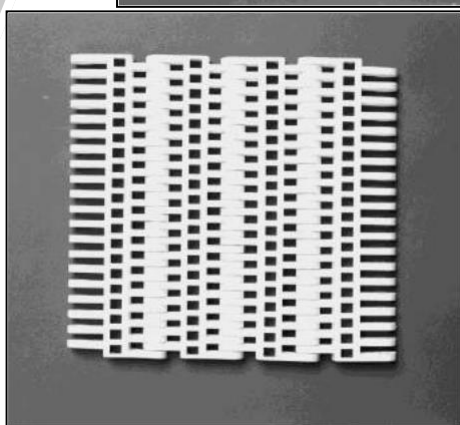


4. Лента S. 50

Шаг 50 мм

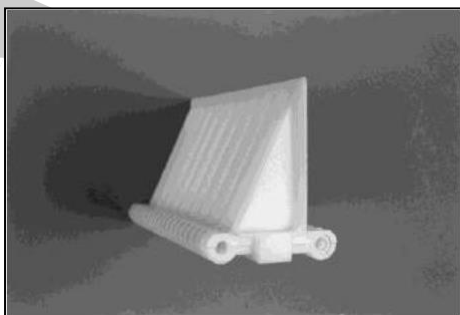

S. 50-100

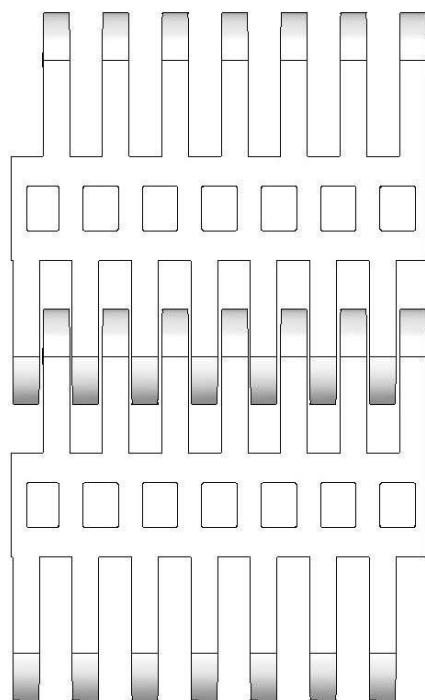

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Полиэтилен (PE)	1840	8
Полипропилен (PP)	2795	8
Полиацетал (POM)	4200	12

Поверхность ленты:
Степень открытости:
Нагрузка:

Материал/цвет:
Очищаемость:
Аксессуары:

Открытая лента с гладкой поверхностью
27 %. Наибольший размер отверстия 5x9мм
Подходит для транспортировки тяжелой продукции
РЕ/нат, PP/белый и серый, POM/нат и синий
Хорошая. FSIS
Перегородки Н=25, 50, 75, 100мм.
Ковшеобразные перегородки Н=100, 150 мм.
Наклонные перегородки Н=75, 100 мм.
Усиленные перегородки Н=75, 150 мм.
Боковые ограничители Н=50, 75, 100, 150 мм.
Гребенчатые перегородки Н=50 мм.
Фрикционные вставки. Зацепы. Перегородки с установленными на них round top.
Морепродукты, дерево, хлебобулочная промышленность, мясо, овощи, курица и транспортировка тяжелой продукции.

Применение:

Стандартные ширины:

Кратно 10 мм, т.е. 100, 110 мм и т.д

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	А= Внешний диаметр	В= Диаметр делительной окружности	С= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	105	89	73	20	20/25/30/40	¾/1/1¼	25 /40	1½
8	138	122	106	35	25/30/40	1/1¼	25/40	1½
10	172	156	140	35	25/30/40	1/1¼	25/40/60	1½/2½
12	205	189	173	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1½/2½
16	270	254	238	40	60/80		40/50/60/55/80	

